

## **Procédé de doublage et installation de doublage pour fabriquer des produits multicouches**

L'invention a pour objet un procédé de doublage ainsi qu'une installation de doublage pour fabriquer des produits multicouches, utilisés notamment pour la confection de revêtements de sols ou de revêtements muraux, ainsi que pour l'habillage intérieur de véhicules servant au transport de personnes, tels que des voitures automobiles, des voitures de chemin de fer, des cabines de navires et des cockpits d'avions.

Les produits multicouches comprenant un support polymérique et une couche d'usure contenant du copolymère de type ionomère sont particulièrement visés.

Pour la fabrication des revêtements de sols et muraux, ainsi que des habillages d'habitacles de véhicules, on utilise habituellement des produits multicouches en feuilles, comprenant une couche de support ou substrat et une couche superficielle d'usure. La couche de support présente généralement une face décorative sur laquelle est appliquée la couche d'usure. Celle-ci sert à protéger la face décorative du substrat. Elle est habituellement transparente et doit présenter une résistance adéquate aux agressions mécaniques (chocs, abrasion) et aux agressions chimiques dans les conditions normales d'utilisation. Ces fonctions des produits multicouches conditionnent le choix des matières utilisées pour les fabriquer. Ce choix est en outre conditionné par des considérations sanitaires, environnementales et de mise en œuvre. En particulier, les produits multicouches doivent s'accommoder d'une mise en œuvre par laminage ou thermoformage, ce qui implique l'usage de polymères thermoplastiques. L'adhérence des couches superposées doit être suffisante pour assurer la cohésion du produit multicouche dans les applications auxquelles on le destine. Il est en outre souhaitable de sélectionner des matières qui permettent un recyclage des produits multicouches usagés. Il convient par ailleurs d'éviter ou de limiter l'exsudation de matières volatiles (telles que des plastifiants) pendant l'usage de ces produits multicouches.

Le polychlorure de vinyle (PVC) a longtemps été utilisé pour la fabrication de produits multicouches en feuilles destinés à la confection de tapis, revêtements muraux ou habillages d'habitacles de véhicules. Toutefois, des considérations liées à la protection de l'environnement militent pour le

5 remplacement du polychlorure de vinyle par des polymères ou des copolymères exempts de chlore. Le choix s'est tout naturellement porté sur les polymères et copolymères oléfiniques, spécialement les polymères et les copolymères de l'éthylène et du propylène, étant donné leur prix de revient relativement bas et leurs bonnes propriétés chimiques et thermiques.

10 Un inconvénient des polymères oléfiniques dans de telles applications réside dans les difficultés rencontrées au moment du doublage des couches individuelles pour former un produit multicouches. En effet, les produits oléfiniques se prêtent mal à un laminage puisque les produits ont tendance à adhérer aux cylindres de laminage.

15 La technique utilisée conventionnellement dans les revêtements de sol en PVC, à savoir une enduction suivie d'une gélification n'est pas réalisable dans le cas des produits oléfiniques et/ou ionomères.

L'invention vise à créer une nouvelle technique de doublage de feuilles afin d'obtenir un produit multicouche présentant une adhérence suffisante entre les

20 couches qui le constituent et un aspect de surface de haute qualité.

En conséquence, l'invention concerne un procédé de fabrication de produits multicouches comprenant, sur un substrat polymérique, au moins une couche d'usure en polymère thermoplastique. Le procédé est caractérisé par les étapes suivantes :

- 25
- préchauffage du support, de préférence à une température comprise entre 100 et 130°C,
  - mise en contact du support avec la couche d'usure,
  - fusion de la couche d'usure sur le support pour assurer son adhérence avec le support, de préférence à une température

comprise entre 120°C et 180°C,

- o refroidissement du produit obtenu pour l'amener à une température proche de la température ambiante.

Grâce à ce procédé, il est possible d'obtenir un produit multicouches ayant de bonnes propriétés physiques et chimiques, notamment en ce qui concerne la cohésion interne, l'adhérence des couches le constituant, les propriétés thermiques, la résistance mécanique à l'usure et aux chocs, la résistance aux agressions chimiques et la transparence de la couche superficielle d'usure. Le produit ainsi obtenu présente un aspect de surface de haute qualité.

Un des avantages de ce procédé réside dans le fait que la couche d'usure est appliquée à froid (non préchauffée – à température ambiante) et elle n'est pas en contact avec des cylindres de laminage. Les problèmes d'aspect de surfaces résultant d'une adhésion localisée sur le cylindre de laminage sont ainsi évités. Au lieu d'exercer la pression requise pour réunir et solidariser le support et la couche d'usure par un cylindre de laminage ou un autre dispositif comparable, l'adhérence de la couche d'usure est obtenue par une fusion de celle-ci réalisée dans un four par soufflage d'air chaud sur la surface supérieure du produit l'adhérence de la couche d'usure. Dans la pratique et pour des raisons d'économie, on utilise comme gaz de l'air, de préférence de l'air préchauffé à une température voisine de celle qui règne à l'intérieur du four. Pour des applications particulières, il est également envisageable d'utiliser des gaz inertes comme par exemple de l'azote ou de l'air appauvri en oxygène pour minimiser d'éventuelles réactions d'oxydation.

La couche d'usure n'est pas préchauffée avant de l'appliquer sur le support qui lui est préchauffé. Un avantage de l'application de la couche d'usure froide (à température ambiante) est que son maniement est plus facile puisque la couche d'usure n'est pas ramollie par la chaleur que jusqu'au moment où elle entre en contact avec le support préchauffé. La couche d'usure est en fait une feuille ou un film qui est appliqué sur le support et non pas une masse fondue qui est étalée sur le support.

Il est également important de noter que la couche d'usure est fondue de manière contrôlée seulement pendant le passage dans le four et non pas avant la mise en contact avec le support. De ce fait, la pression de gaz appliquée sur la surface de la couche d'usure ne risque pas de créer de défauts de surface apparaissant dans le produit fini.

Ce procédé est particulièrement bien adapté à la fabrication de produits multicouches en grande largeur (+/- 4 m) comprenant, sur un substrat polymérique, une couche d'usure en polymère du type ionomère ou PO. Les produits peuvent comprendre en outre, entre le substrat et la couche d'usure, une couche intermédiaire d'un polymère oléfinique contenant un métallocène.

Le support des produits multicouches a pour fonction de servir de support mécanique. Il peut comporter une impression décorative sur une de ses faces ou sur ses deux faces. L'impression peut également être réalisée sur la couche d'usure si celle-ci est transparente. Le support peut également comprendre une charge minérale. Il comprend pour l'essentiel un composé polymérique, généralement oléfinique. Le composé polymérique peut être un homopolymère ou un copolymère oléfinique.

Par la suite, pour des raisons de simplification, l'expression « polymère » désignera indifféremment un homopolymère ou un copolymère.

Le polymère oléfinique entrant dans la constitution du support des produits selon l'invention peut être sélectionné parmi les polymères de l'éthylène, du propylène et du butylène. Il peut être un homopolymère ou un copolymère, par exemple un copolymère de l'éthylène et du propylène ou un copolymère de l'éthylène et du butylène. Les polyéthylènes standard et/ou les polyéthylènes métallocène sont préférés. Les polyéthylènes à haute densité (HDPE), les polyéthylènes à basse densité (LDPE), les polyéthylènes linéaires à basse densité (LLDPE) et les polyéthylènes linéaires à très basse densité (VLDPE) sont spécialement recommandés.

Dans les produits multicouches, le polymère oléfinique du support est avantageusement exempt de liaisons ioniques. Par l'expression « exempt de liaison

ionique », on entend que le nombre de groupements d'acides carboxyliques dans le polymère n'excède pas 25% et est par exemple compris entre 0 et 15%.

Le polymère du support peut comprendre des charges minérales destinées à lui conférer des propriétés mécaniques particulières. Des charges minérales utilisables dans le support comprennent le carbonate de calcium, le carbonate de magnésium, le sulfate de calcium, le carbonate de baryum, le sulfate de baryum, le kaolin, la silice pyrogénée, l'hydrate d'aluminium et le graphite expansé.

La couche d'usure a pour fonction de protéger le support contre des agressions mécaniques et chimiques dans les applications auxquelles les produits multicouches selon l'invention sont destinés. Elle comprend de préférence un polymère du type ionomère.

Les polymères du type ionomère de la couche d'usure sont bien connus en technique. Il s'agit de copolymères à liaisons ioniques, comprenant une chaîne hydrocarbonée contenant des groupes latéraux d'acide carboxylique neutralisés partiellement ou totalement par des cations. La chaîne hydrocarbonée est une chaîne oléfinique, par exemple éthylénique. Les groupes d'acide carboxylique comprennent par exemple des acides carboxyliques éthyléniquement non saturés en  $\alpha$  et  $\beta$  et les cations peuvent par exemple comprendre des cations métalliques ou des cations d'amine. Davantage d'informations concernant les copolymères du type ionomère sont notamment accessibles dans les documents FR-A-1 430 478, US-A-3 264 272 et US-A-3 322 734 ainsi que dans l'article « The structure and properties of ionomers » – W.J. Machnight et T.R. Earnest Jr., publié dans l'ouvrage Macromolecules Reviews, Vol. 16, pages 41-122 (1981).

L'épaisseur optimale de la couche d'usure dépend de divers paramètres, tels que la matière utilisée pour ladite couche d'usure et les applications auxquelles on destine les produits multicouches. En pratique, on obtient généralement de bons résultats avec des couches d'usure d'au moins 30  $\mu\text{m}$  (de préférence 60  $\mu\text{m}$ ) d'épaisseur, les épaisseurs comprises entre 40 et 300  $\mu\text{m}$  étant spécialement avantageuses.

En variante, la couche d'usure peut être revêtue d'une couche superficielle de polyuréthane, pour renforcer la résistance à l'usure par abrasion.

La couche d'usure peut comprendre une ou plusieurs couches intermédiaires d'un polymère oléfinique contenant un métallocène. Cette couche  
5 intermédiaire est fixée sur la couche d'usure de sorte qu'elle se situe dans le produit fini entre le support et la couche d'usure. Avantageusement, cette couche intermédiaire est transparente.

Avantageusement, la couche intermédiaire comprend un polymère oléfinique qui peut être indifféremment un homopolymère ou un copolymère. Les  
10 homopolymères conviennent bien. Les homopolymères de l'éthylène sont préférés et, parmi ceux-ci, les polyéthylènes à basse densité (LDPE) sont spécialement recommandés.

Dans les produits multicouches, la (les) couche(s) intermédiaire(s) peut (peuvent) comprendre un polymère oléfinique unique ou un mélange de polymères  
15 oléfiniques différents, conformes à la définition précédente. Par la suite, sauf indication contraire, l'expression polymère oléfinique de la couche intermédiaire désignera indifféremment un polymère oléfinique unique ou un mélange d'au moins deux polymères oléfiniques différents, le ou chaque polymère pouvant indifféremment être un homopolymère ou un copolymère.

20 Dans la couche d'usure, le polymère oléfinique de la couche intermédiaire a également pour fonction de permettre la fabrication de couches d'usure sous forme de feuilles ou de films par la technique d'extrusion soufflage ou d'en améliorer les performances. Il permet plus particulièrement, dans la mise en œuvre de cette technique d'extrusion soufflage, de stabiliser des bulles de grande  
25 dimension et d'épaisseur suffisante.

La couche d'usure sous forme de feuille ainsi obtenue peut donc comprendre une couche externe d'un produit qui sert à former la couche superficielle du produit multicouche, une couche intermédiaire d'un polymère oléfinique comprenant le cas échéant des additifs tels que des acides gras et/ou de  
30 la silice et une couche en un polymère oléfinique comprenant un métallocène.

Par métallocène, on entend les polyoléfines respectivement les polyéthylènes fabriqués à l'aide de catalyseurs métallocène qui sont bien connus en technique. Le métallocène utilisable est avantageusement sélectionné parmi les polyoléfines et plus particulièrement parmi les polyéthylènes ayant une densité inférieure à 0.900. Les produits multicouches peuvent comprendre un métallocène unique ou un mélange de métallocènes différents, conformes à la définition précédente. Par la suite, sauf indication contraire, l'expression métallocène désignera indifféremment un métallocène unique ou un mélange d'au moins deux métallocènes différents.

10 Dans des produits multicouches, le métallocène a pour fonction de réaliser une adhérence encore plus efficace de la couche intermédiaire à la couche d'usure et au support. A cet effet, il est présent dans la couche intermédiaire en une quantité qui est de préférence supérieure à 1 partie (de manière plus préférée 5 parties) en poids pour 100 parties en poids de polymère oléfinique. On utilise  
15 avantageusement au moins 5 parties (de préférence au moins 15 parties) en poids de métallocène pour 100 parties en poids de polymère oléfinique.

Il convient toutefois d'éviter une quantité exagérée de métallocène, sous peine de nuire à la stabilité de la bulle lorsque les couches d'usure selon l'invention sont fabriqués par la technique d'extrusion soufflage. D'une manière générale, on  
20 recommande que la quantité de métallocène dans le polymère oléfinique de la couche intermédiaire n'excède pas 40 parties en poids pour 100 parties en poids de polymère et soit de préférence inférieure à 30 parties en poids pour 100 parties en poids du polymère oléfinique. Des quantités de métallocène de 5 à 20 (de préférence de 8 à 15) parties en poids pour 100 parties en poids de polymère  
25 oléfinique conviennent généralement.

Le métallocène peut être introduit dans le polymère oléfinique de la couche intermédiaire sous la forme d'une charge. Dans une forme de réalisation particulière des couches d'usure multicouches, une couche additionnelle de polyéthylène à basse densité (LDPE) est interposée entre le support et la couche  
30 intermédiaire précitée. Cette couche additionnelle peut également contenir des

acides gras et/ou de la silice. Ces additifs améliorent d'une part l'adhérence de la couche intermédiaire au support et d'autre part facilitent l'extrusion par soufflage.

Les polymères entrant dans la constitution des couches d'usure multicouches peuvent éventuellement contenir des additifs communément présents  
5 dans les produits multicouches pour leur conférer des propriétés particulières ou faciliter leur mise en œuvre, par exemple des lubrifiants, des plastifiants, des pigments ou des agents de moussage.

Les couches d'usure multicouches combinent un ensemble de propriétés intéressantes, considérées auparavant comme étant incompatibles, en particulier  
10 une haute résistance à l'usure par abrasion et aux autres agressions mécaniques, une haute résistance aux agressions chimiques et une grande cohésion.

L'invention concerne dès lors également une installation de doublage comprenant un dispositif d'amenée d'un support, une station de préchauffage du support, un dispositif d'alimentation d'une couche d'usure sous forme de feuille ou  
15 de film, un dispositif de mise en contact du support et de la couche d'usure, un four de chauffage comprenant une ou plusieurs buses de soufflage pour un gaz ainsi qu'un dispositif de transport transportant le support et la couche d'usure à travers ledit four de chauffage. Le support est acheminé via le dispositif d'amenée – qui peut être un dérouleur de rouleaux p.ex. – dans la station de préchauffage dans  
20 laquelle il est préchauffé à une température comprise entre 100 et 130°C. La station de préchauffage peut par exemple être un four à rayonnements infrarouges.

Le support préchauffé est ensuite mis en contact avec la couche d'usure dans le dispositif de mise en contact après avoir été acheminé à l'aide du dispositif d'amenée de la couche d'usure. Il est à noter que le dispositif de mise en contact  
25 de la couche d'usure et du support exerce une certaine pression sur la surface supérieure de la couche d'usure, ceci notamment pour minimiser les emprisonnements d'air entre le support et la couche d'usure.

Le dispositif de mise en contact est avantageusement un presseur qui presse la couche d'usure qui est à température ambiante sur le support préchauffé.  
30 Préférentiellement, le presseur se situe au-dessus du dispositif de transport qui amène



le support et la couche d'usure dans le four. Le dispositif de transport étant flexible, on peut assurer que la couche d'usure est appliquée sur le support avec une pression faible comprise entre 100 et 1000 g/cm<sup>2</sup>. Vu que la couche d'usure n'est pas préchauffée, cette opération ne créera pas de défauts de surface. Cependant, 5 comme le support est préchauffé et sa surface ramollie de ce fait, le support possède un certain degré d'adhésivité et une certaine viscosité et ainsi la couche d'usure appliquée contre le support va y adhérer.

Le support sur lequel la couche d'usure est appliquée est ensuite acheminé à travers le four de chauffage à l'intérieur duquel l'ensemble couche d'usure - support est chauffé à une température comprise entre 120°C et 180 °C 10 sur le dispositif de transport. Pendant ce transport, la couche d'usure est fondue et une légère pression est exercée sur l'ensemble support – couche d'usure au moyen de la buse de soufflage de gaz - de préférence un gaz chaud.

L'installation selon l'invention permet d'obtenir des produits revêtus d'une 15 couche d'usure multicouches de grandes dimensions, dont la largeur peut atteindre plusieurs mètres. Plus spécialement, l'installation selon l'invention permet la fabrication de produits en bandes dont la largeur excède 4 m avec une épaisseur de la couche d'usure excédant 60 µm et pouvant atteindre 200 µm et même plus.

Les produits obtenus trouvent des applications multiples. Ils trouvent des 20 applications dans l'industrie du bâtiment, pour la confection de tapis, de moquettes et de revêtements muraux. On les utilise également dans l'industrie automobile, l'aviation, la marine et le chemin de fer, pour la fabrication de moquettes ainsi que pour le recouvrement des parois des habitacles, cockpits et cabines des véhicules.

L'invention a dès lors également pour objet l'utilisation de produits 25 conformes à l'invention pour la confection de revêtements de sols ou muraux ainsi que pour le recouvrement de parois d'habitacles de véhicules, spécialement de véhicules destinés au transport de personnes.

La description qui suit de la figure unique du dessin annexé illustre une forme de réalisation particulière de l'installation selon l'invention.

La référence 10 indique l'installation de doublage. Le support 12 est déroulé du rouleau de stockage 14 et est conduit en dessous d'une lampe à infrarouges 16 où le support est chauffé à une température d'environ 120. °C de sorte à ramollir sa surface supérieure. Le support préchauffé est ensuite posé sur une  
5 bande transporteuse 18 qui permet de le transporter à travers le four. La bande transporteuse 18 est tendue sur une série de rouleaux 20 qui la font avancer et la maintiennent sous une certaine tension.

La couche d'usure 22 est également déroulée de son rouleau de stockage 24 et est amenée dans un déplisseur 26 afin d'obtenir un produit lisse  
10 sans plis et autres défauts de surface. La couche d'usure est ensuite guidée au-dessus de la bande transporteuse 18 et est mise en contact avec le support préchauffé au moyen d'un presseur 28 qui exerce une faible pression sur le support 12 et la couche d'usure 22 de façon à minimiser les emprisonnements d'air entre les deux.

Le support 12 et la couche d'usure 22 sont ensuite acheminés à travers le four de chauffage 30 à l'intérieur duquel l'ensemble support - couche d'usure est chauffé à une température comprise entre 120. et 180. °C. Pendant ce transport – le temps de résidence à l'intérieur du four est de 2 à 3 minutes-, la couche d'usure est fondue au moyen d'un gaz préchauffé injecté au-dessus de la bande  
15 transporteuse 18 au moyen de buses de soufflage 32 installées dans la partie supérieure du four 30. Les gaz chauffent le support et la couche d'usure et les fusionnent ensemble de sorte à avoir une cohésion adaptée entre la couche d'usure et le support à la sortie du four 30. Après refroidissement, le produit obtenu  
20 34 est enroulé sur un rouleau de stockage 36.

## Revendications

1. Procédé de laminage pour fabriquer un produit multicouche comprenant, sur un support polymérique au moins une couche d'usure en polymère thermoplastique, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes :
  - 5      • préchauffage du support, de préférence à une température comprise entre 100 et 130°C
  - fusion de la couche d'usure pour assurer son adhérence avec le support, de préférence à une température comprise entre 120°C et 180°C,
  - 10     • refroidissement du produit obtenu pour l'amener à une température proche de la température ambiante.
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que la couche d'usure comprend une ou plusieurs couches intermédiaires.
3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le support polymérique et la couche d'usure comprennent des polymères oléfiniques.
- 15 4. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que la couche intermédiaire contient plus de 5 parties en poids de métallocène pour 100 parties en poids de polymère oléfinique.
5. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce qu'une couche additionnelle en polyoléfine éthylène à basse densité est  
20 interposée entre le support et la couche intermédiaire.
6. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que la couche additionnelle comprend du polyéthylène à base densité et le cas échéant un ou plusieurs additifs choisis parmi le groupe constitué des acides gras et de la silice.

7. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce qu'une couche superficielle en polyuréthane est appliquée sur la couche d'usure.

8. Installation de doublage comprenant :

- 5       • un dispositif d'amenée d'un support,
- une station de préchauffage du support,
- un dispositif d'alimentation d'une couche d'usure,
- un dispositif de mise en contact du support et de la couche d'usure,
- 10       • un four de chauffage comprenant une ou plusieurs buses de soufflage pour un gaz,
- un dispositif de transport transportant le support et la couche d'usure à travers ledit four de chauffage,

le support étant acheminé via le dispositif d'amenée dans la station de préchauffage dans laquelle il est préchauffé à une température comprise entre 15       100 et 130.°C, puis le support préchauffé étant mis en contact avec la couche d'usure dans le dispositif de mise en contact, la couche de support ayant été acheminée à l'aide du dispositif d'amenée de la couche d'usure, le support et la couche d'usure étant ensuite acheminés à travers le four de chauffage à l'intérieur duquel l'ensemble couche d'usure et support est chauffé à une 20       température comprise entre 120. et 180. °C et transporté à travers le four sur le dispositif de transport, une pression étant exercée pendant ce transport sur l'ensemble support – couche d'usure au moyen de la buse de soufflage de gaz afin de fusionner la couche d'usure et le support.

9. Utilisation de produits obtenus selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, pour la confection de revêtements de sol ou muraux.

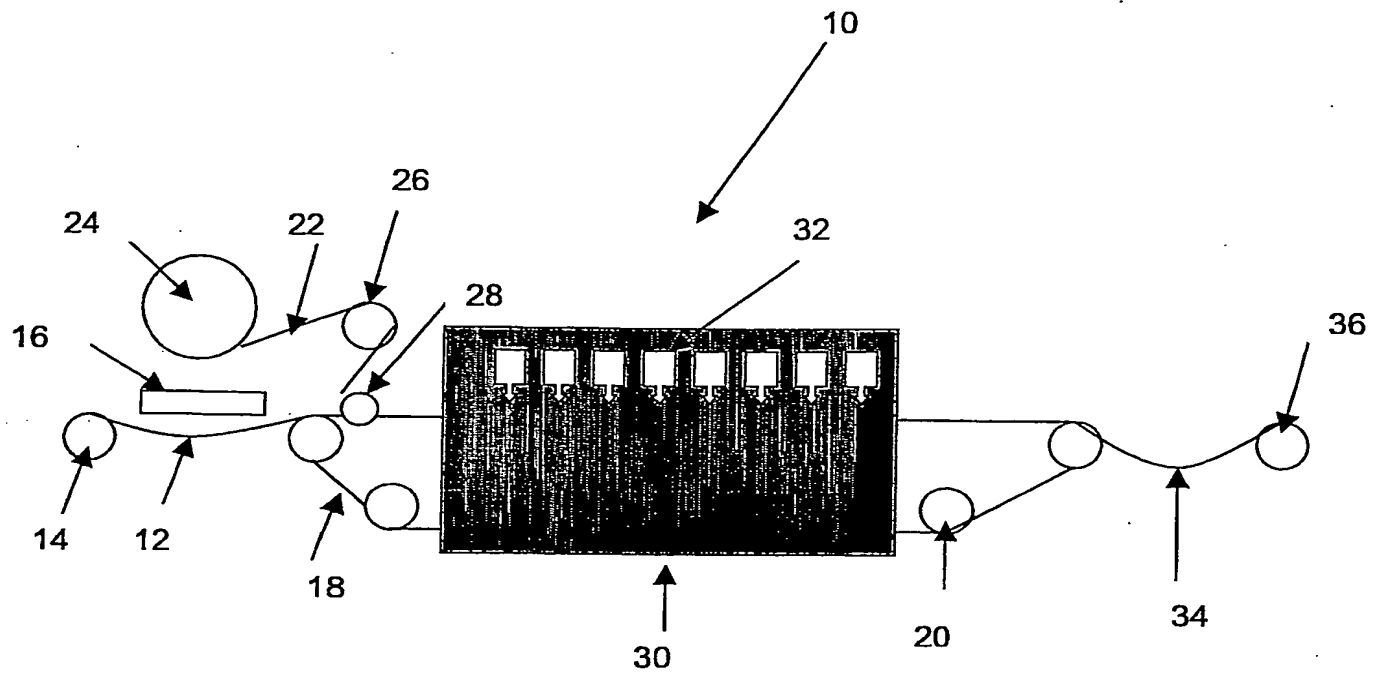


FIG. 1

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/EP2004/053266

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER  
IPC 7 B32B31/08 B32B31/26  
//B32B27/32

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
IPC 7 B32B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 1 004 432 A (ARMSTRONG WORLD IND INC) 31 May 2000 (2000-05-31) abstract; figure 2 paragraphs '0019!', '0020!', '0024!', '0025!', '0032!'	1,9
A		8
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 0172, no. 68 (M-1416), 25 May 1993 (1993-05-25) & JP 05 004248 A (HITACHI CHEM CO LTD), 14 January 1993 (1993-01-14) abstract	8
A	US 6 287 706 B1 (HIGHFIELD DAVID ET AL) 11 September 2001 (2001-09-11) abstract column 1, line 18 - line 40 column 3, line 61 - line 67	

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

## \* Special categories of cited documents :

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

11 March 2005

Date of mailing of the international search report

21/03/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Lanaspeze, J

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP2004/053266

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date
EP 1004432	A	31-05-2000	US	6649248 B1	18-11-2003
			CA	2286973 A1	27-05-2000
			EP	1004432 A2	31-05-2000
			NO	995799 A	29-05-2000
			US	6444075 B1	03-09-2002
			US	2004048044 A1	11-03-2004
<hr/>					
JP 05004248	A	14-01-1993	NONE		
<hr/>					
US 6287706	B1	11-09-2001	AU	3184795 A	04-03-1996
			CA	2196799 A1	15-02-1996
			CN	1158645 A ,C	03-09-1997
			CZ	9700268 A3	14-05-1997
			EP	0775231 A1	28-05-1997
			FI	970450 A	03-02-1997
			WO	9604419 A1	15-02-1996
			GB	2305184 A ,B	02-04-1997
			HU	77418 A2	28-04-1998
			JP	10508344 T	18-08-1998
			PL	318498 A1	23-06-1997
			RU	2143506 C1	27-12-1999
			US	2002168536 A1	14-11-2002
			US	6337126 B1	08-01-2002



# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale No

PCT/EP2004/053266

<b>A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE</b> CIB 7 B32B31/08 B32B31/26 //B32B27/32		
Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB		
<b>B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE</b> Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement) CIB 7 B32B		
Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche		
Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés) EPO-Internal, PAJ, WPI Data		
<b>C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS</b>		
Catégorie *	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	EP 1 004 432 A (ARMSTRONG WORLD IND INC) 31 mai 2000 (2000-05-31) abrégé; figure 2 alinéas '0019!, ' 0020!, ' 0024!, ' 0025!, ' 0032!	1,9
A		8
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 0172, no. 68 (M-1416), 25 mai 1993 (1993-05-25) & JP 05 004248 A (HITACHI CHEM CO LTD), 14 janvier 1993 (1993-01-14) abrégé	8
A	US 6 287 706 B1 (HIGHFIELD DAVID ET AL) 11 septembre 2001 (2001-09-11) abrégé colonne 1, ligne 18 - ligne 40 colonne 3, ligne 61 - ligne 67	
<input type="checkbox"/> Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents <input checked="" type="checkbox"/> Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe		
* Catégories spéciales de documents cités: "A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent "E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date "L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) "O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens "P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée "T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention "X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément "Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier "&" document qui fait partie de la même famille de brevets		
Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée 11 mars 2005		Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale 21/03/2005
Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016		Fonctionnaire autorisé Lanaspese, J

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Demande Internationale No

PCT/EP2004/053266

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 1004432	A	31-05-2000	US 6649248 B1	18-11-2003
			CA 2286973 A1	27-05-2000
			EP 1004432 A2	31-05-2000
			NO 995799 A	29-05-2000
			US 6444075 B1	03-09-2002
			US 2004048044 A1	11-03-2004
JP 05004248	A	14-01-1993	AUCUN	
US 6287706	B1	11-09-2001	AU 3184795 A	04-03-1996
			CA 2196799 A1	15-02-1996
			CN 1158645 A ,C	03-09-1997
			CZ 9700268 A3	14-05-1997
			EP 0775231 A1	28-05-1997
			FI 970450 A	03-02-1997
			WO 9604419 A1	15-02-1996
			GB 2305184 A ,B	02-04-1997
			HU 77418 A2	28-04-1998
			JP 10508344 T	18-08-1998
			PL 318498 A1	23-06-1997
			RU 2143506 C1	27-12-1999
			US 2002168536 A1	14-11-2002
			US 6337126 B1	08-01-2002

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS

☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

☒ FADED TEXT OR DRAWING

☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

☐ SKEWED/SLANTED IMAGES

☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

☐ GRAY SCALE DOCUMENTS

☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**